
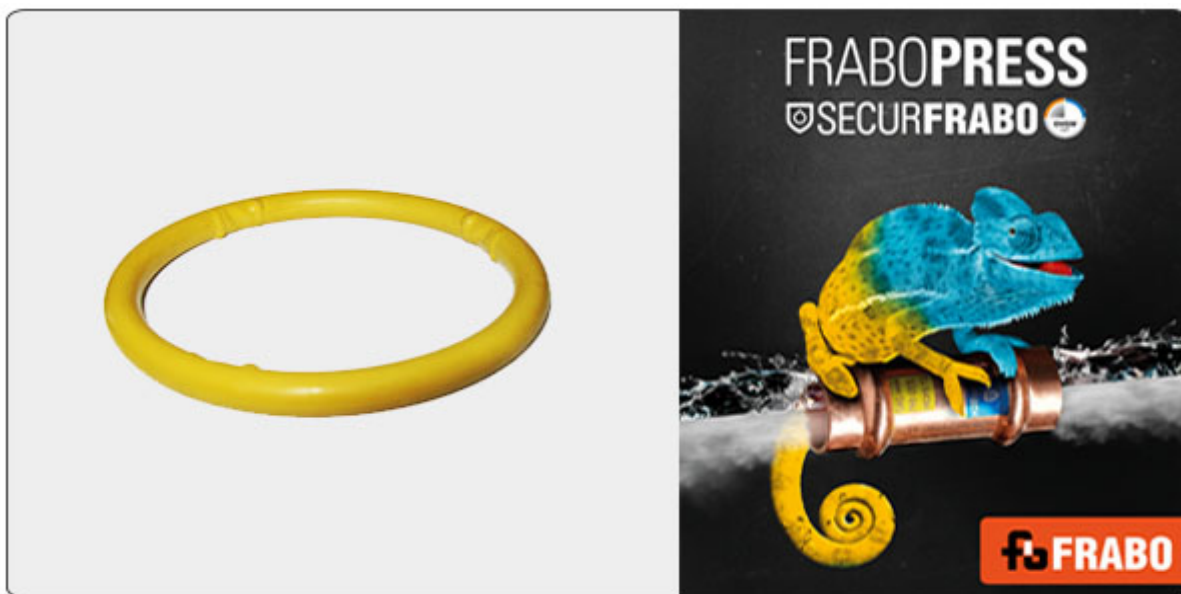


My FRABO Sei un cliente FRABO?  
Scopri MyFRABO! **CLICCA QUI!**

### Cosa distingue l'O-Ring giallo Securfrabo dall'O-Ring giallo solo gas?

Sono entrambe guarnizioni in **HNBR** e quindi all'apparenza possono sembrare simili ma, in realtà, la guarnizione gialla utilizzabile solamente per applicazioni gas è molto differente dalla guarnizione gialla presente nei raccordi **FRABOPRESS SECURFRABO** utilizzabili indistintamente per applicazioni acqua e gas...

Scopri di più!

### [Video] Tutorial pressatura raccordi Ø 12 - 35 mm

E' on line il video tutorial che spiega come effettuare correttamente la pressatura dei raccordi di diametro compreso fra 12 e 35 mm...

Visita il canale YouTube di Frabo dove troverai molti altri video!

Guarda il video!





**Collaudo impianti GAS < 35 kW:  
I raccordi FRABOPRESS  
SECURFRABO NON devono  
necessariamente essere  
sottoposti a “Verifica ad alta  
pressione”**

...in quanto dotati di sistema denominato  
“Securfrabo” in grado di consentire  
l’individuazione di eventuali raccordi non  
pressati già durante la verifica di tenuta.

Scopri di più!



**FRABO S.p.A.**

Sede Legale: Via Cadorna 30, 25027 Quinzano d'Oglio (BS)

Sede Produttiva: Via Circonvallazione 7, 26020 Bordolano (CR)

Tel. +39 0309925711 - Fax + 39 0309924127 - [info@frabo.com](mailto:info@frabo.com) - [www.frabo.com](http://www.frabo.com)

Desidera modificare la ricezione di queste e-mail?

E' possibile [aggiornare le proprie preferenze](#) oppure [disiscriversi](#).